


TEJA COLONIAL GALVANIZADA PREPINTADA

Su diseño conserva el encanto de la teja de barro tradicional, fabricada con acero galvanizado prepintado tipo poliéster, cumpliendo las normas internacionales: norma del acero de base ASTM A 568-M (JIS G-3141 SPCC), norma de galvanizado A792 y norma de esmaltado ASTM A755, JIS 3322 o NTC 3465


COLORES DISPONIBLES



MEDIDAS

Calibre	Espesor (mm)	Tolerancia espesor	Peso (Kg)	Ancho útil	Tolerancia
28	0.38 mm	+/- 0.02 mm	3.80	940 mm	+/- 5 mm
26	0.46 mm	+/- 0.02 mm	4.56	940 mm	+/- 5 mm

GEOMETRÍA

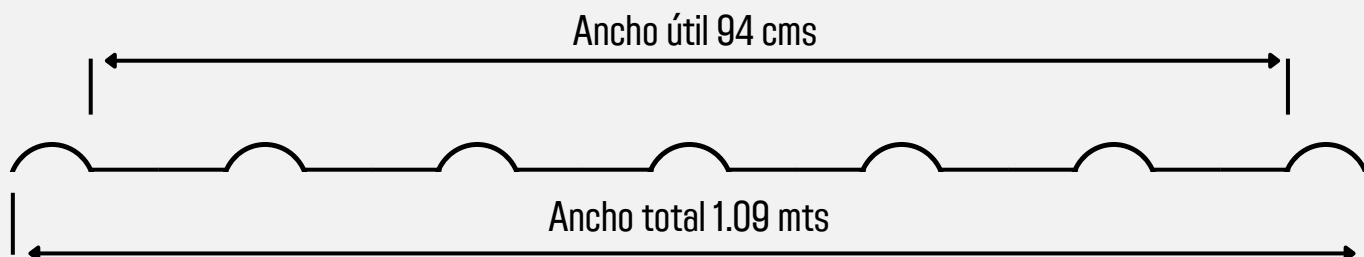

USOS

Desarrollo turísticos, hoteles, restaurantes y edificaciones comerciales

Proyectos urbanísticos campestres, quioscos, cabañas, viviendas urbanas e iglesias


Recubrimiento decorativo de estructuras de acero, metálicas o madera



BENEFICIOS


- ✓ Excelente acabado arquitectónico
- ✓ Igual apariencia que la teja de barro con 90% menos peso
- ✓ Cada m2 reemplaza 40 tejas de barro
- ✓ Facilidad de mantenimiento
- ✓ Mayor cubrimiento por metro
- ✓ Alta resistencia a la corrosión
- ✓ Impide la aparición de hongos o humedad
- ✓ Requiere estructuras más livianas
- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Totalmente impermeable

Ubicación tornillo auto perforante ↑



INSTALACIÓN

- Instalar con las crestas hacia arriba
- La instalación se debe realizar de derecha a izquierda
- El ángulo de inclinación debe ser entre 12° y 20°
- El espaciado entre correas debe ser máximo 75 cms
- La distancia entre la correa inicial y el alero debe ser de máximo 8 cms
- Tornillo por m2: 10 unidades mínimo
- Fuerza de atornillado moderado debido a que ante la presión con el tornillo la onda puede bajar un poco

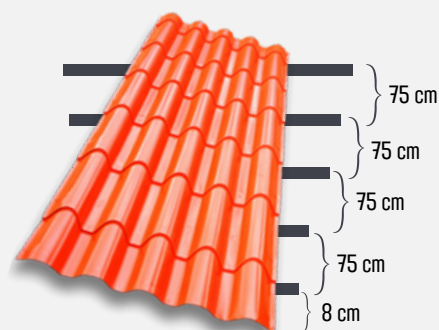

Espaciado máximo entre correas y distancia máxima del alero

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias



Sede principal:

Cra. 52 # 11A Sur - 45

Sede 1

Cra. 52 # 10B Sur - 15

Sector Guayabal



319 325 6568

324 638 1001



tejastradingmedellin@gmail.com

@tejastradingcolombia

