


## TEJA TIPO GRECA

La Teja Tipo Greca marca AJOVER hace parte de la línea de Tejas de Policarbonato de alta especificación y durabilidad, que permiten el paso de la luz, pero no de los rayos directos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso metro lineal	Peso metro cuadrado	Voladizo Máximo	Distancia máx entre apoyos	Carga admisible	Traslapo Longitudinal	Traslapo Transversal
1.31 Kg/m	1.33 Kg/m <sup>2</sup>	20 cms	1.30 mts	50 Kg/m <sup>2</sup>	7.8 cms	15 cms
			1.25 mts	80 Kg/m <sup>2</sup>		
			1.20 mts	110 Kg/m <sup>2</sup>		

### GEOMETRÍA

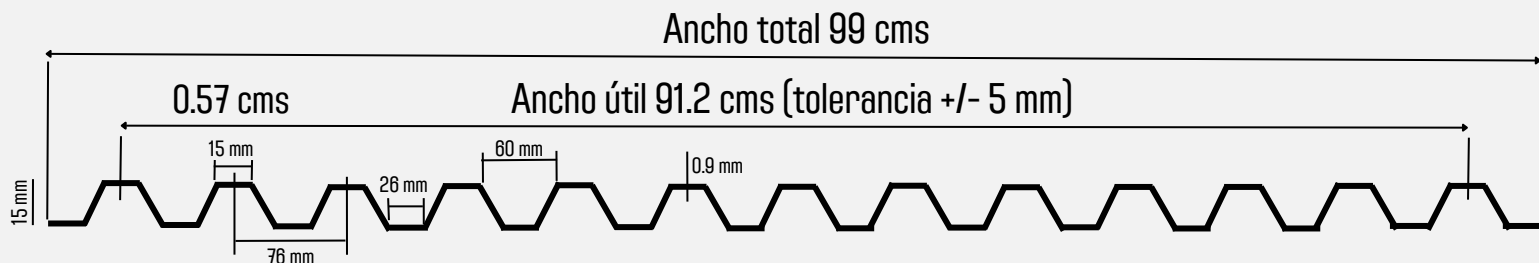

### DIMENSIONES DEL PERFIL


Distancia crestas	Altura crestas	Ancho total	Ancho útil	Espesor	Número crestas
7.6 cms	1.5 cms	99 cms	91.2 cms	0.9 mm	13

### MEDIDAS


#	Ancho	Largo	Peso
6	99 cms	1.83 mts	2.40 kg
10	99 cms	3.05 mts	4 kg

### USOS

Bodegas, institutos, empresas, viviendas rurales y urbanas

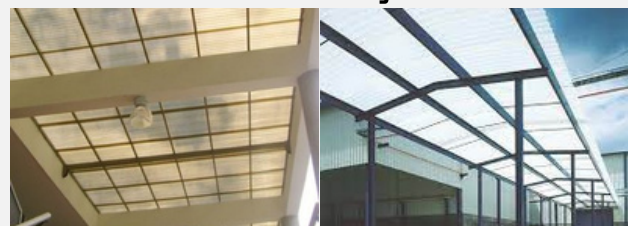

### COLORES



\*Cristal y opal




\*Bronce

# BENEFICIOS

- ✓ Permiten el paso de la luz pero no de los rayos directos
- ✓ Resistentes a la exposición solar y al impacto
- ✓ Flexibilidad y estabilidad dimensional
- ✓ Estricto control de calidad
- ✓ Respaldo de marca


## Traslapos

Se observa el Traslapo Transversal y Longitudinal mínimo que debe haber entre tejas para asegurar que no haya filtraciones de agua y para dar rigidez estructural

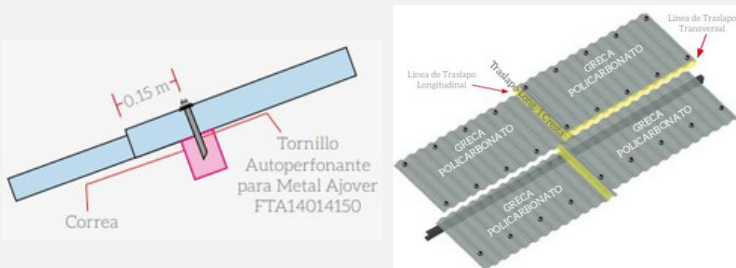


# INSTALACIÓN

- ▶ Instalar primero las tejas de la parte inferior de la vertiente y continúe hacia la cumbre.
- ▶ Nunca camine directamente sobre la cubierta. Use caminadores o estructuras que transmitan a los apoyos o correas, las cargas que se originen en labores de montaje o de mantenimiento.

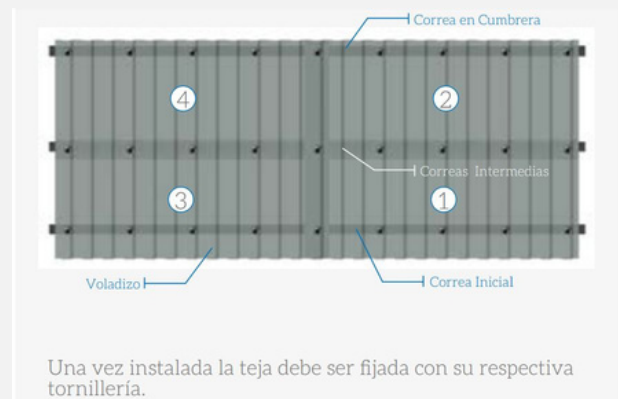

Una vez instalada la teja debe ser fijada con su respectiva tornillería.


## Sistemas de fijación



## Pendiente (porcentaje %/grados°)

10%/6° Mínimo

8°= 15%  
15°= 27%  
20°= 36%  
25°= 47%



# ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

# GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias

**20**  
AÑOS  
VIDA ÚTIL

**10**  
AÑOS  
GARANTÍA

## Sede principal:

Cra. 52 # 11A Sur - 45

## Sede 1

Cra. 52 # 9B Sur - 27

## Sede 2

Cra. 52 # 10B Sur - 15

Sector Guayabal



319 325 6568

324 638 1001

320 595 2234



tejastradingmedellin@gmail.com

@tejastradingcolombia

