




TEJAS TRADING

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC

Se fabrica con paneles que cuentan con tres capas de PVC rígido (policloruro de vinilo no plastificado) que forman el cuerpo y la estructura para generar aislamiento termoacústico, agentes de protección UV, estabilizantes y pigmentos

USOS

Proyectos industriales y comerciales, tales como, naves industriales, parqueaderos, almacenes, instalaciones deportivas, centros recreacionales, bodegas, instituciones educativas y centros comerciales, y techos y paredes de uso doméstico



BENEFICIOS

- ✓ Larga vida útil
- ✓ Aislamiento térmico
- ✓ Aislamiento eléctrico
- ✓ Anticorrosión
- ✓ Ignífugo
- ✓ Instalación sencilla
- ✓ Impermeable
- ✓ Insonorizado
- ✓ Peso ligero



TEJA TERMOACÚSTICA UPVC CRESTA ALTA

COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm

Largo total: 11.80 mts

Ancho total: 1.07 mts


Ancho efectivo: 1 mt

Material: UPVC, ASA+UPVC

MEDIDAS

Calibre	Peso (m2)	Traslapo longitudinal	Traslapo transversal	Pendiente mínima	Pendiente mínima con traslapo	Voladizo máximo	Radio mínimo de curvatura	Distancia entre correas
2.5 mm	5.25 kg	30 cms	1 cresta	10%	15 %	15 cms	16 mts	10%- 15%: 1.40 mts 15%- 20%: 1.50 mts >20%: 1.60 mts

GEOMETRÍA

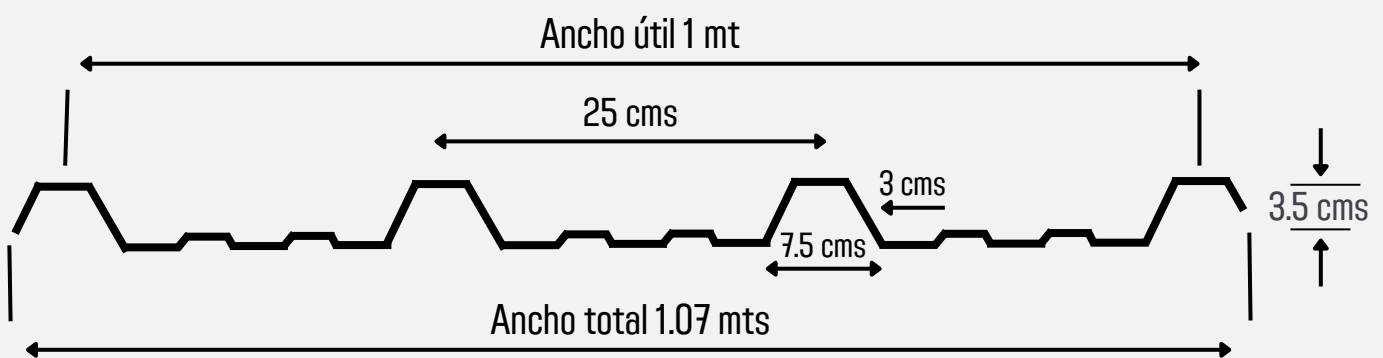

CABALLETE



Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm

Longitud: 300 mm x 300 mm

Ancho total: 1.07 mts

Ancho efectivo: 1 mt


Material: UPVC, ASA+UPVC

Color: blanco

TEJA TERMOACÚSTICA UPVC

CRESTA BAJA

COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm

Largo total: 11.80 mts

Ancho total: 1.13 mts


Ancho efectivo: 1.05 mts

Material: UPVC, ASA+UPVC


MEDIDAS

Calibre	Peso (m2)	Traslapo longitudinal	Traslapo transversal	Pendiente mínima	Pendiente mínima con traslapo	Voladizo máximo	Radio mínimo de curvatura	Distancia entre correas
2 mm	4 kg	30 cms	1 cresta	10%	15 %	15 cms	6 mts	10%- 15%: 0.90 mts 15%- 20%: 1 mts >20%: 1.10 mts

GEOMETRÍA

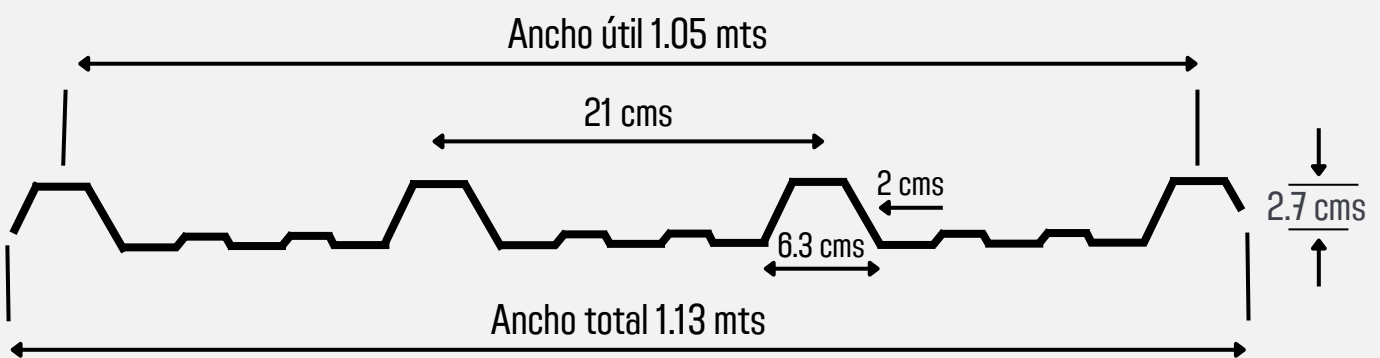

CABALLETE

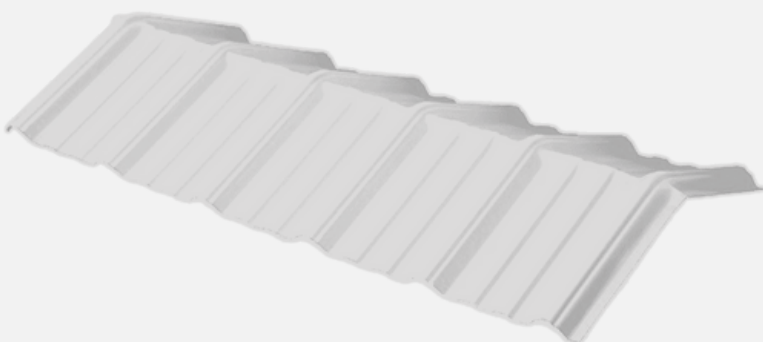

Espesor: 1.5 mm a 3.0 mm

Longitud: 300 mm x 300 mm

Ancho total: 1.13 mts

Ancho efectivo: 1.05 mts

Material: UPVC, ASA+UPVC

Color: blanco

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias



Sede principal:

Cra. 52 # 11A Sur - 45

Sede 1

Cra. 52 # 10B Sur - 15

Sector Guayabal



319 325 6568

324 638 1001

@tejastradingcolombia



tejastradingmedellin@gmail.com

