


TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA PREPINTADA

Ideal para construcciones modernas y versátiles, se fabrica con materias primas que cumplen las normas internacionales: norma del acero de base ASTM A 792 y norma de esmaltado ASTM A755 JIS 3322 o NTC 3456

COLORES DISPONIBLES

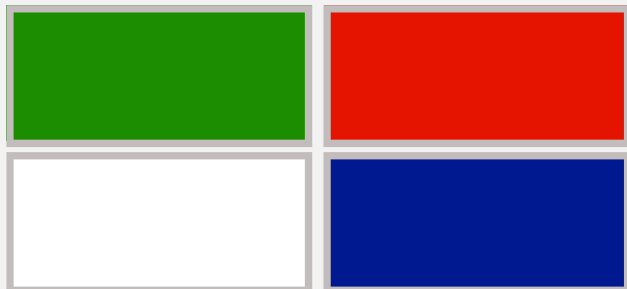


*Color sobre pedido anticipado

MEDIDAS

Calibre	Espesor (mm)	Tolerancia espesor	Peso (Kg)	Ancho útil	Tolerancia
30	0.30 mm	+/- 0.02 mm	2.85	1.000	+/- 5 mm
28	0.35 mm		3.30	1.000	
26	0.42 mm	+/- 0.02 mm	4.00	1.000	+/- 5 mm

GEOMETRÍA

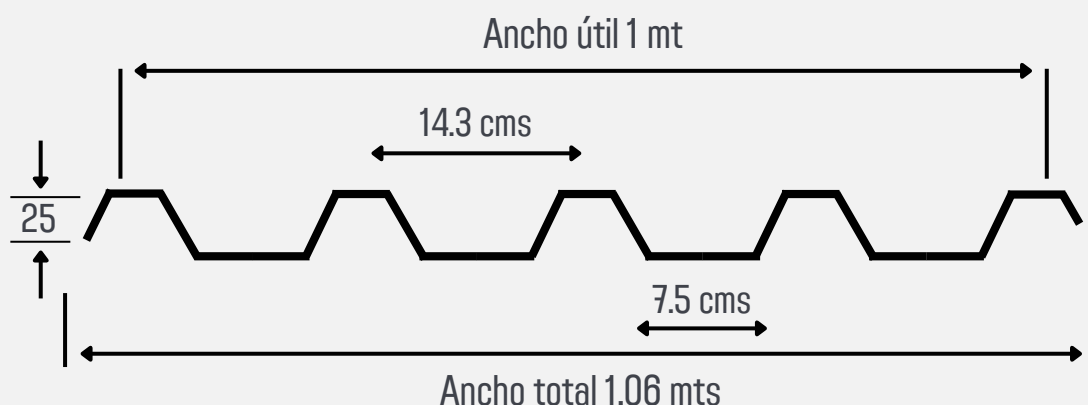


USOS

Desarrollo turísticos, hoteles, restaurantes y edificaciones comerciales

Proyectos urbanísticos campestres, quioscos, cabañas, viviendas urbanas e iglesias

Recubrimiento decorativo de estructuras de acero, metálicas o madera



BENEFICIOS

- ✓ Excelente acabado arquitectónico
- ✓ Facilidad de mantenimiento
- ✓ Mayor cubrimiento por metro
- ✓ Alta resistencia a la corrosión
- ✓ Su correcto uso permite que su pintura tipo poliéster impida la aparición de hongos o humedad
- ✓ Requiere de estructuras más livianas
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Totalmente impermeable

INSTALACIÓN

- ▶ Instalar las tejas con las crestas hacia arriba
- ▶ El ángulo de inclinación debe ser mayor a 15°
- ▶ El espaciado entre correas debe ser máximo 1.50 metros
- ▶ Tornillo por m²: 3 unidades mínimo
- ▶ Fuerza de atornillado moderado, debido a que ante la presión con el tornillo la onda puede bajar un poco

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias

20

AÑOS
VIDA ÚTIL

5

AÑOS
GARANTÍA

Sede principal:

Cra. 52 # 11A Sur - 45

Sede 1

Cra. 52 # 10B Sur - 15

Sector Guayabal



319 325 6568

324 638 1001

@tejastradingcolombia



tejastradingmedellin@gmail.com

