

## TEJA MASTERMIL GALVANIZADA PREPINTADA

Ideal para construcciones modernas por su geometría con valles y crestas reforzadas, fabricada con materias primas que cumplen las normas internacionales: norma del acero de base ASTM A 792 y norma de esmaltado ASTM A755 JIS 3322 o NTC 3456


### COLORES DISPONIBLES



### MEDIDAS

Calibre	Espesor (mm)	Tolerancia espesor	Peso (Kg)	Ancho útil	Tolerancia
30	0.30 mm	+/- 0.02 mm	2.85	1.000	+/- 5 mm
28	0.35 mm		3.38	1.000	
26	0.42 mm	+/- 0.02 mm	4.00	1.000	+/- 5 mm

### GEOMETRÍA

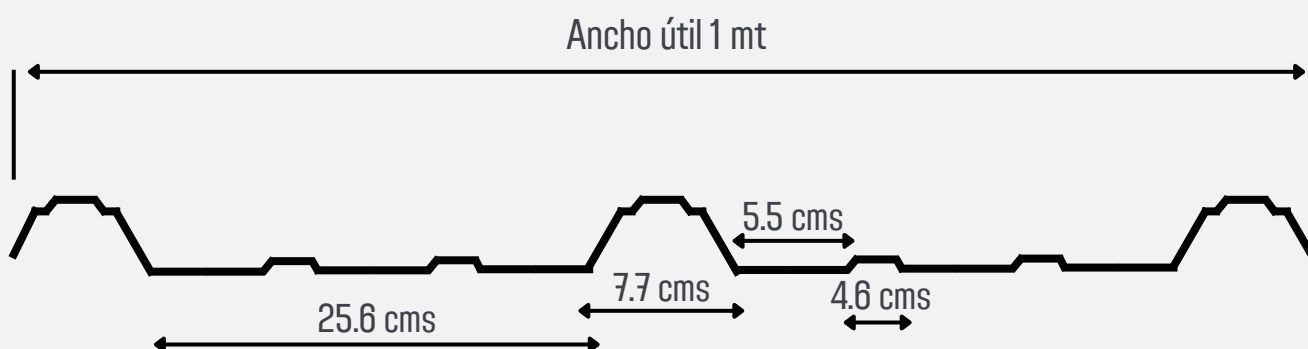

# USOS

Desarrollo turísticos, hoteles, restaurantes y edificaciones comerciales

Proyectos urbanísticos campestres, quioscos, cabañas, viviendas urbanas e iglesias

Recubrimiento decorativo de estructuras de acero, metálicas o madera



## BENEFICIOS

- ✓ Excelente acabado arquitectónico
- ✓ Permite mayor separación de las correas
- ✓ Facilidad de mantenimiento
- ✓ Mayor cubrimiento por metro
- ✓ Alta resistencia a la corrosión
- ✓ Impide la aparición de hongos o humedad
- ✓ Requiere estructuras más livianas
- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Totalmente impermeable

## INSTALACIÓN

- ▶ Instalar con las crestas hacia arriba
- ▶ El ángulo de inclinación debe ser mayor a 15°
- ▶ El espaciado entre correas debe ser máximo 1.70 metros
- ▶ Tornillo por m<sup>2</sup>: 3 unidades mínimo
- ▶ Fuerza de atornillado moderado
- ▶ La longitud del voladizo no debe ser mayor a 20 cms

## ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la intemperie

## GARANTÍA

Garantizamos calidad, idoneidad, eficiencia y seguridad de los productos que suministramos, siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias

20

AÑOS  
VIDA ÚTIL

5

AÑOS  
GARANTÍA

### Sede principal:

Cra. 52 # 11A Sur - 45

### Sede 1

Cra. 52 # 10B Sur - 15

Sector Guayabal



319 325 6568

324 638 1001

@tejastradingcolombia



tejastradingmedellin@gmail.com

